SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

美しく高精細な映像を出力できる!

4K/60Hz対応HDMI分配器

VGA-UHDSP2(2分配) **¥21,800**(税抜価格)
VGA-UHDSP4(4分配) **¥34,800**(税抜価格)
VGA-UHDSP8(8分配) **¥84,800**(税抜価格)
4K2K対応HDMI分配器

VGA-UHDSP4

VGA-UHDSP8

背面(VGA-UHDSP2)

背面(VGA-UHDSP4)

背面(VGA-UHDSP8)

4K 4096×2160 / 3840×2160 **/60Hz対応**

フルハイビジョンより4倍精細な4K2K(4096×2160)に対応!※1

- ●1台のHDMI入力機器の信号を高画質・高音質のまま複数のHDMI出力機器に同時に分配出力できます。
  ※VGA-UHDSP2は2台、VGA-UHDSP4は4台、VGA-UHDSP8は8台の機器に分配できます。
- ●ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。
- ●Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
- ●HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 1.4対応製品です。
- ●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
- ●HDMIケーブル(1.8m)1本同梱。

接続例

品番	VGA-UHDSP2	VGA-UHDSP4	VGA-UHDSP8
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン		
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど		
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×8
データレート(最大)	3.4Gbit/s		
ピクセルロック	25MHz-340MHz		
最大解像度	4K2K(4096×2160)		
主な対応解像度	4096×2160@60Hz (4:2:0) 3840×2160@60Hz (4:2:0) 1920×1200@60Hz 4096×2160@30Hz (4:4:4) 3840×2160@30Hz (4:4:4) 1920×1080@60Hz		
入力DDC信号	5V		
HDCP	HDCP1.4対応		
機器間制御(CEC)	対応		

消費電力	2.0W		
稼動温度・湿度	温度0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)		
保存温度・湿度	温度-20~60℃・湿度80%以下(結露なきこと)		
材質	スチール		
サイズ	W120×D80×H25mm	W197×D80×H25mm	W432.4×D154×H44mm
付属品	ACアダプタ(DC 5.3V/2.4A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書		ACアダプタ(DC 5.3V/3A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、サーバーラック取付け金具(一式)、ゴム足、取扱説明書、保証書

※1:4K2K解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。
4096×2160@60Hz(4:2:0) **3840×2160@60Hz(4:2:0)**
4096×2160@30Hz(4:4:4) **3840×2160@30Hz(4:4:4)**

こちらもオススメ!

VGA-HDSP2K(2分配) **¥25,800**(税抜価格) 限定
3D対応HDMI分配器

背面

3D映像・フルハイビジョン映像の高画質映像に対応したHDMI分配器。

- ●1台のHDMI入力機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI出力機器に同時に分配出力できます。
- ●HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
- ●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

接続例

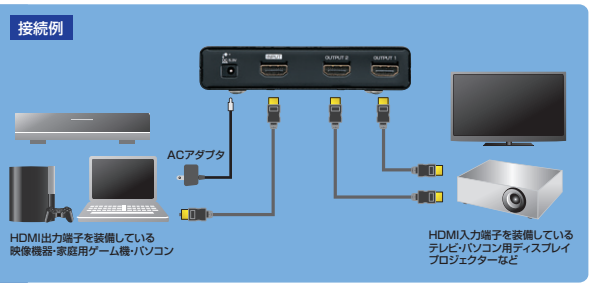

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2
消費電力	3.3W

最大解像度	1080p(1920×1080ピクセル)、WUXGA(1920×1200ピクセル) ※上記の範囲内ならどの解像度でも表示できます。
規格	HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0
サイズ	W120×D80×H25mm

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1507-01

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

接触することなく温度が測定できる
レーザーマーカー付き放射温度計

非接触放射温度計とは？

私たちの身の回り全てのものの表面から、
その温度に対応した波長の赤外線がでています。
非接触放射温度計は、この赤外線をとらえて対象物の表面温度に
変換しています。

非接触ならではのメリット

❶ 安全

測定する対象物に接触しないので、稼働中の機械なども安全に測定可能です。

❷ 衛生的



食品や医薬品など対象物に触れないので衛生的です。精密機械にも最適です。

❸ スピーディ



対象物に触れて測定する従来の温度計と違い、瞬時に測定可能です。

❹ 簡単測定

レーザーマーカーを対象物に当てるだけなので、誰でも安定した測定ができます。

このような場所での使用におすすめ！

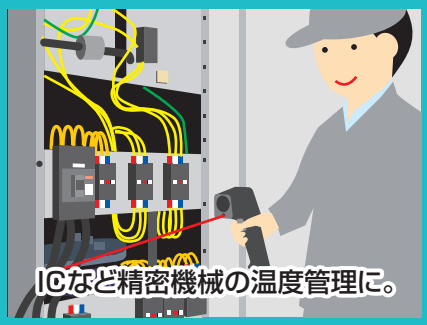
ICなど精密機械の温度管理に。

農場での植物の葉温管理に。

食品の焼き上げ工程の温度管理に。

CHE-TN430　非接触放射温度計　¥9,200(税抜価格)

モードボタンを押すと測定対象物に合わせた放射率の選択が可能。

「0.70」
光沢のある物、表面が滑らかな物
(例:金属など)
「0.95」
光沢のない物、表面がざらざらした物
(例:コンクリート、木材など)

- ●対象物に触れることなく−38〜365℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの非接触放射温度計です。
- ●測定する対象物をレーザー光で指示できるので、測定箇所が明確になります。
- ●クラス2レーザー製品に該当し、PSC認証マーク付きなので、安心して使用できます。
- ●最大60分間連続して温度測定が可能な連続測定モード機能が付いています。
- ●オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない場合、自動的に電源が切れるので、電源の切り忘れがありません。

■測定範囲:−38℃〜365℃
■精度:対象温度/ −38℃〜0℃:±[2.5℃+(0−表示温度)×0.05℃]
0℃〜365℃:±2.5%もしくは2.5℃の大きい方
(対象温度:15℃〜35℃、温度範囲:25℃の時±1.5℃)
■分解能:0.2℃(−9.9℃〜199℃)、それ以外は0.1℃
■放射率:0.95/0.70(初期設定は0.95)
■測定距離・範囲:12:1(120㎝の距離に対して直径10㎝の範囲を測定)
■動作温度:10℃〜50℃
■連続使用時間:約14時間(アルカリ乾電池を使用時)
■電源:単四乾電池×2本
■サイズ・重量:W153×D114.3×H47.6mm・177g(電池含む)
■材質:ABS樹脂

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1507-02

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

この時期におすすめの製品特集

ノート用クーラーパッド

暑い時期はノートパソコンも熱くなります。熱暴走対策に!

TK-CLN72U ¥17,800(税抜価格) 新価格
ノート用クーラーパッド

送風式 / 放熱ファン×1 / 放熱アルミ / 2 USBポート / 静音パーツ / USB電源

15.6型ワイド～17型ワイド



大型220mmの静音大型ファンを採用

中継用USBポート付きです。

定格容量	DC5V(ノートパソコンのUSBポートから供給)
ベアリングタイプ	Sleeve Bearing
最大風量・ノイズレベル	45.5CFM・17.0～23.5dBA(±10%)
ファン速度	620～720r.p.m(±10%)
ファンサイズ・数量	220mm・1個
サイズ	本体/W400×D365×H60mm
重量	約1200g
付属品	USB電源ケーブル/約50cm(±10mm)

TK-CLN19U ¥9,000(税抜価格) 新価格
ノート用クーラーパッド

送風式 / 放熱ファン×2 / 放熱アルミ / USB電源

15.6型ワイド～17型ワイド

ターボボタンを押すとファンの回転数が上がり、風量が約1.3倍にアップして、急速にノートパソコンを冷却できます。
※本製品ノーマル時最大風量との比較です。

定格容量	DC5V 720mA
最大風量・ノイズレベル	80CFM、ターボ時:110CFM・0～32dBA
ファン速度	0～1400r.p.m、ターボ時:1650r.p.m
ファンサイズ・数量	W120×D120×H18mm・2個
サイズ	W400×D330×H55mm
重量	約822g
付属品	USB電源ケーブル/約80cm(±10mm)

TK-CLN20U ¥12,700(税抜価格) 新価格
ノート用クーラーパッド

送風式 / 放熱ファン×2 / USB電源

15.6型ワイド～17型ワイド

●オート(自動)モード時には、温度を感知して自動で風量調節し、45℃以上になるとターボに自動で切替わり、マシンの負担を軽減できます。


2個の可動式ファン搭載で、冷やしたい部分を重点的に冷却できます。

定格容量	DC5V 500mA
最大風量・ノイズレベル	35CFM、ターボ時:50CFM・19.62dBA、ターボ時:28dBA
ファン速度	ノーマル時:1700r.p.m±10%、ターボ時:2400r.p.m±10%
ファンサイズ・数量	W80×D80×H15mm・2個
サイズ・重量	W400×D302×H52mm・約750g
付属品	USB電源ケーブル/約80cm(±10mm)

TK-CLN17U ¥6,700(税抜価格) 新価格
ノート用クーラーパッド

送風式 / 放熱ファン×2 / 放熱アルミ / USB電源

12.1型ワイド～14.1型ワイド

ACアダプタやケーブル、小物をすっきり収納できる大型収納BOX付き。

ACアダプタ冷却ファン付き。

定格容量	DC5V 400mA 2W
最大風量・ノイズレベル	24CFM・26dBA(±10%)
ファン速度	3000r.p.m.(±10%)
ファンサイズ・数量	本体:W60×D60×H10mm・2個、収納BOX:W50×D50×H10mm・1個
サイズ・重量	本体:W340×D275×H19mm・620g、収納BOX:W324×D107.5×H63mm・335g
付属品	USB電源ケーブル/約70cm(±10mm)

エアコン用エコキーパー

エアコンの電気代や消費電力を見える化!エコ対策におすすめ

CHE-RA1 オープン価格
エアコン用エコキーパー

計測データ:5種類

1. 瞬時電力
2. 積算電力量
3. 積算電気料金
4. 1時間あたりの電気料金
5. CO2排出量



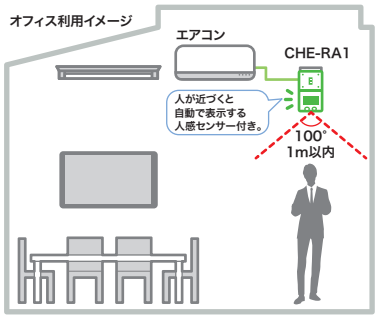

絶縁ギャップ付

●コンセントに接続したエアコンの消費電力や電気料金、CO2排出量を自動で測定できる便利な簡易電力計です。
※オイルヒーターやIHヒーターなどの機器には使用できません。
●人が近づくと自動的に画面を表示し、バックライトが点灯する、人感センサーを採用しています。
●接続したエアコンの消費電力が1500Wを超えると、危険警告の安全ブザー付きです。
※自動でエアコンの電源を切る機能はついておりませんので、安全ブザーが鳴った場合は速やかに電源を切ってください。

定格電圧	AC100V、50/60Hz
定格容量	15A以下(1500W以下)
消費電力	1W以下
センサー感知エリア	センサー周囲約100°、距離約1mの範囲
測定可能範囲	1～1500W
測定精度	±(2%+2digit)(10W以上、力率1の電気製品接続時)
材質	PC、ABS樹脂(混合)
サイズ・重量	W74×H128×D63mm(本体部のみ)・約210g

デジタル温湿度計

オフィスや医療施設の窓口など、熱中症対策に!

CHE-TPHU2W オープン価格
熱中症&インフルエンザ表示付き
デジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

計測データ:12種類

1. 温度(℃)
2. WBGT値(℃)
3. 湿度(%)
4. 絶対湿度(g)
5. 今日の最高温度
6. 今日の最高湿度
7. 前日の最高温度
8. 前日の最高湿度
9. 今日の最低温度
10. 今日の最低湿度
11. 前日の最低温度
12. 前日の最低湿度

熱中症計
(5段階デジタルメモリ表示)
※危険の時は5段階表示が点滅。

・時計(12/24H)
アラーム機能付き
・WBGT値(℃)
警告ブザー設定機能付き
・絶対湿度(g)
※製品背面の「モード」ボタンを押して表示切替え。

季節性インフルエンザ指数計
(3段階デジタルメモリ表示)
※警戒の時は3段階表示が点滅。
※新型インフルエンザには対応していません。

平坦な磁性金属面に取付けられるマグネット、壁掛け用フック穴、立てて使えるスタンドが付いているので様々な場所で使用可能。

測定範囲及び表示範囲	温度/−9.9～50.0℃、湿度/20～90%rh
測定精度	温度/±1℃以内(10～40℃) ±1.5℃以内(左記以外)、湿度/±5%rh以内(40～70%rh:温度20～30℃時) ±8%rh以内(左記以外)
分解能	温度/0.1℃、湿度/1%rh
使用・保管温度 湿度環境	温度/−9.9～50.0℃、湿度/90%rh(氷結や結露しないこと)
自動測定サンプリング周期	20秒間ごと
時計精度	平均月差±30秒以内(常温時)
アラーム音	電子音 85dB以上(前方10cm)
電源	単四乾電池×2本
材質	ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
サイズ・重量	W100×H120×D17mm・約143g(電池を含む)

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1507-03

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

静かな場所でのご使用におすすめ！ 静音マウス・キーボードのご案内。

●静音マウス・キーボードなら、こんな場所でも音を気にせず使えます。

▶静かなクリック音とホイール回転音の静音ワイヤレスブルーLEDマウス

MA-WBL32シリーズ 各¥2,800(税抜価格)

静音ワイヤレスブルーLEDマウス

USB Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X | 簡単接続 | ブルーLED | 小型 | 3ボタン | 1000カウント | RoHS指令 ECO | 2.4GHz ワイヤレス 電池式

MA-WBL32BK(ブラック) MA-WBL32R(レッド) MA-WBL32W(ホワイト)

マウス本体にレシーバーを収納

■ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式、AUTO LINK(64チャンネル×65000ID)
※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
■サイズ・重量:
マウス/W57×D95×H39mm・49g(電池含まず)
超小型レシーバー/W15×D19×H6mm・2g

MA-BL9シリーズ 各¥1,800(税抜価格)

静音有線ブルーLEDマウス

USB Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X | 簡単接続 | ブルーLED | 小型 | 3ボタン | 1000カウント | RoHS指令 ECO

MA-BL9BK(ブラック) MA-BL9R(レッド) MA-BL9W(ホワイト)

■サイズ・重量:W57×D95×H39mm・68g
■ケーブル長:1.6m

▶キータッチ音が静かになった静音キーボード

※使い方によっては音がする場合があります。

深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適な静音キーボード。スタンダードタイプとテンキーなしタイプ。

SKB-SL19BK ¥4,900(税抜価格)

静音スリムキーボード(ブラック)

USB Windows 8.1 8 7 Vista XP | パンタグラフ | 19mm キーピッチ

深夜でも使える静音仕様

キーボードカーブ採用

■キー数・キーピッチ:102キー・19mm
■キーストローク:2.0±0.1mm
■動作力:50±20g
■消費電流:最大100mA
■サイズ・重量:W345×D115×H19mm・300g
■ケーブル長:1.5m
■対応機種:各社Windows搭載(DOS/V)パソコン

SKB-SL20BK ¥4,700(税抜価格)

静音スリムキーボード(ブラック)

USB Windows 8.1 8 7 Vista XP | パンタグラフ | 19mm キーピッチ

使用しないときは立てて省スペース

超コンパクト&スリムデザイン

■キー数・キーピッチ:85キー・19mm
■キーストローク:2.0±0.1mm
■動作力:50±20g
■消費電流:最大100mA
■サイズ・重量:W293×D115×H19mm・260g
■ケーブル長:1.5m
■対応機種:各社Windows搭載(DOS/V)パソコン

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1507-04

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

19インチマウント型ハブ、ルーター、HDD、NASなどをまとめてコンパクトに収納できる

19インチマウントボックスのご案内

CP-10◯シリーズ 特注可能

19インチマウントボックス

液晶ディスプレイなどの設置が可能

天井面にケーブル口を装備しているため、液晶ディスプレイなどの設置に対応しています。



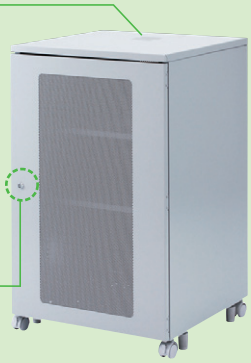

CP-103 外観

背面

放熱ファンの設置が可能

オプションにて、天井面1ヶ所、背面部2ヶ所に放熱ファンの設置が可能です。

ケーブル口(背面)

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)付き

前方に19インチマウントフレームを装備しています。

中棚

機器セット例

CP-101
機器セット例

CP-102
機器セット例

CP-103
機器セット例

品番	CP-101	CP-102	CP-103
税抜価格	¥78,000	¥80,000	¥83,000
梱包	3個口/720×650×115mm・11.5〈11.5〉(24.0)kg、1020〈720〉(520)×670×75mm・10.5〈7.1〉(5.2)kg、1030〈730〉(530)×630×115mm・21.0〈15.0〉(11.5)kg		
出荷形態	ノックダウン組立式		
材質	スチール(メラミン焼付塗装)		
付属品	中棚(2枚)、ケージナット・ネジセット(20セット)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)		

※〈 〉内はCP-102、〔 〕内はCP-101

オプション

CP-10NT
中棚(CP-101～103用)
¥8,000(税抜価格)

●CP-101～103専用追加中棚です。
●固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。



CP-SVNT1UN
EIA用スリット付棚板(1U)
¥7,600(税抜価格)

●スリット付きのため放熱効果があります。

CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ ¥12,800(税抜価格)

●高速タイプの追加用放熱ファンです。

CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥13,800(税抜価格)

●低速(静音)タイプの追加用ファンです。

CAI-QL1
床固定金具(4個)
¥3,800(税抜価格)

●床固定が可能です。
※アジャスターを取外す必要があります。

RAC-MNTR1
マニュアル・書類収納トレイ(パネルタイプ)
¥7,200(税抜価格)

●ラック内側や外側にサーバーや周辺機器のマニュアルを収納できるトレイです。

RAC-BL1
固定ベルト(2本セット)
¥4,100(税抜価格)

●ハードを棚板にしっかり固定できます。



CP-SVNT2UN
EIA用スリット付棚板(2U)
¥7,800(税抜価格)

●スリット付きのため放熱効果があります。



RAC-CF2 ケーブルフック(2個セット) ¥3,800(税抜価格)
RAC-CF10 ケーブルフック(10個セット) ¥14,800(税抜価格)

●余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルの収納に最適です。

RAC-CP1
コーナープロテクター(4個セット)
¥3,200(税抜価格)

●ラックやキャビネット角を保護します。

RAC-MNTR2
マニュアル・書類収納トレイ(ワイヤータイプ)
¥12,500(税抜価格)

●ラック内側や外側にサーバーや周辺機器のマニュアルを収納できるトレイです。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1507-05

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

SNC-E8BL

学校環境衛生基準に配慮した

エコロジーチェア

環境にも人にも優しく。

学校環境衛生基準への配慮

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

再生材料製品 ECO　焼却配慮製品 ECO　ホルムアルデヒド軽減製品 ECO

SNC-E7シリーズを除く

VOC(揮発性有機化合物)	文部科学省指針値	SNC-E8シリーズ	SNC-E9シリーズ	SNC-E7シリーズ
ホルムアルデヒド	0.08ppm(100μgm³)	0.008ppm(9.7μgm³)	0.002ppm(2.7μgm³)	0.008ppm(9.8μgm³)
トルエン	0.07ppm(260μgm³)	0.015ppm(57.1μgm³)	0.001ppm	定量下限値以下
キシレン	0.20ppm(870μgm³)	定量下限値以下	検出されず	検出されず
パラジクロロベンゼン	0.04ppm(240μgm³)	検出されず	検出されず	検出されず
エチルベンゼン	0.88ppm(3800μgm³)	定量下限値以下	検出されず	定量下限値以下
スチレン	0.05ppm(220μgm³)	検出されず	検出されず	検出されず

※イスのみの場合。教室内の机、壁紙、その他の影響により必ずしも基準値を下回るとは限りません。
※日本紡績検査協会調べ。

分別設計。

分別処理が可能。ドライバーで簡単に座面とクッション面を分けることができます。

リサイクル分別設計 ECO　SNC-E7シリーズを除く

不燃ゴミ
座受鉄板、肘取付鉄板、ストッパー
金具、ビスなどの金属部分

リサイクル
背・座面シェル、シリンダーカバー、脚などの樹脂部分

可燃ゴミ
ウレタン・張地(背もたれ・座面)

※自治体により異なります。

ここを徹底チェック！ 5つのポイント

Point 1 耐荷重100kg

長いリース期間にも安心な耐荷重100kg(静荷重)です。

SNC-E8シリーズ

Point 2 背もたれ上下調節可能

生徒の体格に合わせて背もたれの上下調節が可能です。

SNC-E8・E9シリーズ

Point 3 背もたれロッキング機能

体重をかけると背もたれが後ろに傾斜します。

SNC-E8シリーズ



Point 4 防汚加工生地を採用

水や油などの汚れを落としやすい防汚処理(撥水・撥油)加工生地を採用しています。

SNC-E7・E8・E9シリーズ



Point 5 品質保証シール付き

信頼の品質保証シール付きです。

SNC-E7・E8・E9シリーズ

SNC-E8シリーズ エコロジーチェア

各¥17,000(税抜価格)

グリーン購入法 ECO　キャスター　背・上下　背・チルト機能　背・ロッキング

■サイズ:本体/W525×D555×H700~870mm・7.2kg
背もたれ/W390×H285mm
座面(座面調節)/W430×D400mm(H430~540mm)
■材　質:張地/布張り/アクリル、防汚加工
主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン
キャスター/ナイロン

SNC-E9シリーズ エコロジーチェア

各¥14,000(税抜価格)

グリーン購入法 ECO　キャスター　背・上下　背・前後　背・チルト機能

■サイズ:本体/W515×D530~580×H715~885mm・7.2kg
背もたれ/W390×H270mm
座面(座面調節)/W430×D400mm(H430~540mm)
■材　質:張地/布張り/アクリル、防汚加工
主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン
キャスター/ナイロン

SNC-E7シリーズ エコロジーチェア

各¥11,000(税抜価格)

グリーン購入法 ECO　キャスター　背・前後

■サイズ:本体/W520×D540×H740~850mm・6.1kg
背もたれ/W385×H220mm
座面(座面調節)/W425×D400mm(H410~520mm)
■材　質:張地/布張り/PE(ポリエステル)、防汚加工
主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン
キャスター/ナイロン

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1407-06